


COME GONFIARE LA GOMMA

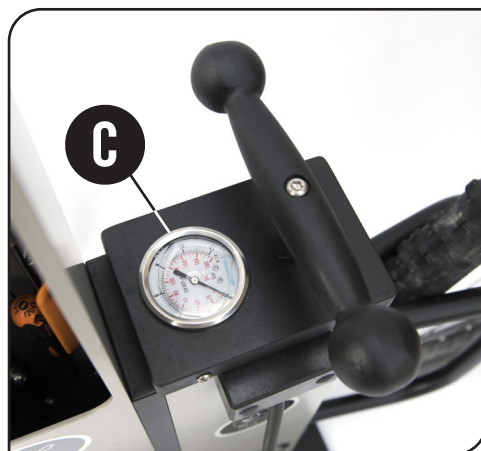

Parcheggiate la bicicletta nel ferma bici laterale con una delle 2 ruote (anteriore o posteriore). Prendete la testina di gonfiaggio universale (A) ed attaccatela alla valvola della gomma e gonfiatela con la pompa (B). Durante questa operazione controllate la pressione della gomma attraverso il manometro (C) stando attenti a non superare mai gli 8 bar.

COME AGGANCIARE LA BICICLETTA AL BRACCIO DI SUPPORTO

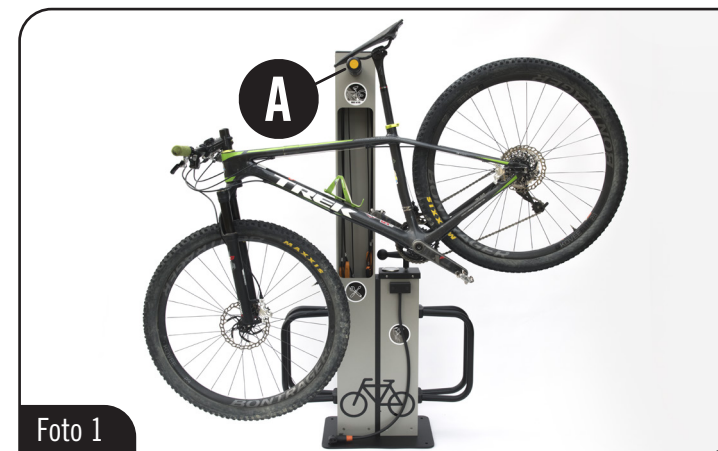


Foto 1



Alzare la bicicletta e appoggiare il sottosella anteriore al braccio di supporto (A) e lasciare la bicicletta agganciata come in **foto 1**, massima portata 40 kg.

ATTENZIONE: NON MUOVERE O URTARE LA BICICLETTA QUANDO È AGGANCIATA AL BRACCIO DI SUPPORTO PER EVITARE DI FARLA CADERE. MAX 40 KG.